



NOMBRE: **Extractor de rodamientos interiores de 5-58mm y con 10 extractores**

REF.: TM197715

Precio final: 123,00 € sin IVA

148,83 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Juego de **extractores para rodamientos internos ciegos**, 16 piezas. Incluye martillo deslizante, extractor 2 garras y manguitos para 5-52 mm.

DESCRIPCION LARGA:

El **juego de extractores de rodamientos internos ciegos** (16 piezas) es una herramienta profesional diseñada para desmontar rodamientos alojados en agujeros ciegos, como los encontrados en transmisiones de automóviles y motocicletas.

El juego permite el desmontaje del interior de rodamientos. El juego es válido para muchos tipos de cojinetes, no solo para coches y motos. Usar los adaptadores combinados con el martillo deslizante y un extractor de dos brazos aumenta el rango de aplicaciones y facilita el desmontaje.

DOS MODOS DE OPERACIÓN: el martillo deslizante y el contrasoporte en forma de U. Utiliza el martillo deslizante para una eliminación eficiente de la inercia, mientras que el contrasoporte en forma de U es ideal para colocar rodamientos en espacios reducidos y pequeños.

Tabla de aplicación:

- Zona de expansión (Ø B): 5-52 mm.
- Cuello mínimo (Ø A): 6-53 mm (según tabla adjunta).

Contenido del KIT:

- Martillo deslizante, longitud 290 mm.
- Extractor de 2 garras con husillo.
- Manguitos de expansión para rodamientos con Ø interior de 5-52 mm.



- Extractor rango de expansión de **5 a 10 mm**, el diámetro del cuello es de **6 mm**.
- Extractor rango de expansión de **8 a 12 mm**, el diámetro del cuello es de **10 mm**.
- Extractor rango de expansión de **13 a 18 mm**, el diámetro del cuello es de **16 mm**.
- Extractor rango de expansión de **18 a 23 mm**, el diámetro del cuello es de **21 mm**.
- Extractor rango de expansión de **23 a 29 mm**, el diámetro del cuello es de **27 mm**.
- Extractor rango de expansión de **27 a 31 mm**, el diámetro del cuello es de **33 mm**.
- Extractor rango de expansión de **32 a 35 mm**, el diámetro del cuello es de **38 mm**.
- Extractor rango de expansión de **36 a 42 mm**, el diámetro del cuello es de **43 mm**.
- Extractor rango de expansión de **42 a 46 mm**, el diámetro del cuello es de **48 mm**.
- Extractor rango de expansión de **47 a 52 mm**, el diámetro del cuello es de **53 mm**.

Ventajas para el taller:

- ? Permite desmontar rodamientos sin dañar piezas.
- ? Compatible con coches, motos y otras aplicaciones industriales.
- ? Adaptadores combinables con martillo y extractor para ampliar usos.
- ? Facilita el trabajo y mejora la eficiencia en reparaciones.

Una herramienta indispensable para profesionales que buscan **versatilidad, precisión y durabilidad** en el desmontaje de rodamientos.

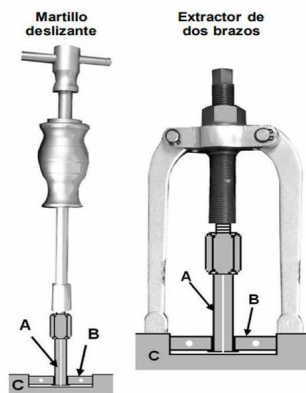

zona de expansión (Ø B)		cuello (Ø A)
Min.	Max.	Min.
5 mm	10 mm	6 mm
8 mm	12 mm	10 mm
13 mm	18 mm	16 mm
18 mm	23 mm	21 mm
23 mm	29 mm	27 mm
27 mm	31 mm	33 mm
32 mm	35 mm	38 mm
36 mm	42 mm	43 mm
42 mm	46 mm	48 mm
47 mm	52 mm	53 mm

