



NOMBRE: Herramienta de fijación para bomba HP
Mercedes-Benz y Detroit Diesel HDEP, DD13, DD13, DD15,
DD16

REF.: TMPW4700840

Precio final: 0,00 € sin IVA

0,00 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Herramienta profesional para montaje y desmontaje del engranaje de la bomba de combustible de alta presión y el compresor de aire en motores HDEP DD.

DESCRIPCION LARGA:

La herramienta de fijación W470589084000 es un útil especializado para sostener de forma segura el compresor de aire o la bomba de combustible de alta presión durante las operaciones de instalación o desmontaje del engranaje. Es compatible con plataformas de motores Detroit Diesel y Mercedes-Benz tipo HDEP, DD13, DD13, DD15, DD16.

Esta herramienta **sustituye a la referencia anterior W470589014000**, que solo se utilizaba para la bomba HP. El nuevo diseño incluye bloques intercambiables que permiten trabajar también con el engranaje del compresor de aire, proporcionando así una solución integral y más versátil para talleres. **Aplicación**

- Instalación y extracción del engranaje del compresor de aire o la bomba de combustible de alta presión
- Motores Mercedes-Benz y Detroit Diesel tipo HDEP, DD13, DD13, DD15, DD16
- Se monta en un tornillo de banco para ofrecer estabilidad durante la intervención mecánica
- Utilizada junto con:
 - W470589014003 – Herramienta de bloqueo de dientes
 - J-48669 – Herramienta para tuerca de bomba HP

Contenido y uso

- Soporte base con costilla inferior para montaje en banco
- Dos bloques metálicos intercambiables: Pernos de fijación incluidos


- Bloque pequeño (para bomba HP)
- Bloque grande (para compresor de aire)
- Consultar documentación técnica del fabricante para aplicar el par de apriete correcto en los componentes

Ventajas

- Herramienta oficial recomendada por Detroit Diesel
- Mejora la precisión y seguridad en el reemplazo de engranajes
- Diseño actualizado para mayor versatilidad
- Apto para un uso intensivo en entorno profesional

Especificaciones

- OEM: W470589084000
- Sustituye: W470589014000
- Compatible con motores tipo HDEP, DD13, DD13, DD15, DD16

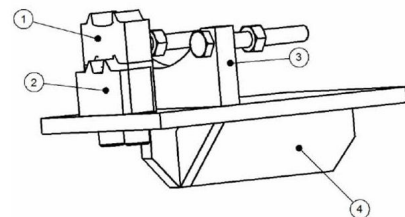

Monte la herramienta en un tornillo de banco utilizando el refuerzo inferior (4) y, a continuación, instale el compresor de aire o la bomba de combustible de alta presión sobre los pernos suministrados (3).

- ☐ Si es necesario reemplazar el engranaje de la bomba de combustible de alta presión, utilice el bloque más pequeño (1).
- ☐ Si se debe reemplazar el engranaje del compresor de aire, utilice el bloque más grande (2).
- ☐ Cada bloque se fija mediante dos pernos desde la parte inferior de la herramienta.

