


Las cabinas de muchos vehículos pesados de transporte y camiones modernos tienen los amortiguadores y los muelles entre la cabina y el chasis. Estos elementos, al igual que cualquier amortiguador o muelle helicoidal, se desgastan con el tiempo.

Teniendo en cuenta el tamaño y la fuerza del muelle que utilizan, es necesario un compresor adecuado para comprimir el muelle y poder sustituir el amortiguador.

Esta herramienta se ha creado especialmente para comprimir y sujetar con total seguridad el muelle helicoidal antes de extraer el amortiguador.

NOTA: para sacar el elemento de fijación superior del amortiguador, utilice la Laser 6792.

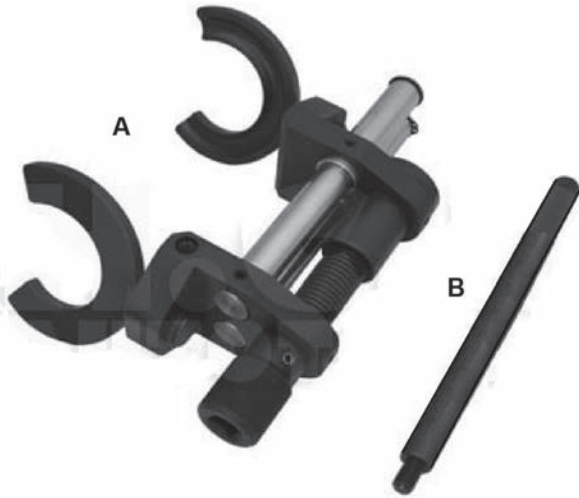

Elemento	Descripción
A	Compresor
B	Barra de reacción de par

Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los datos de los fabricantes originales, como los propios datos de los fabricantes de los vehículos.

El uso de esta herramienta depende del usuario. The Tool Connection Ltd. no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.

Instrucciones de uso

NOTA: Asegúrese de que el peso de la cabina está bien apoyado antes de proceder a la extracción del muelle y del amortiguador.

