


Componentes

Este kit de puesta a punto del motor contiene las herramientas fundamentales necesarias para la inspección y el ajuste de la distribución de los árboles de levas de los motores de gasolina Vauxhall/Opel de 1,0 l y 1,4 l posteriores a 2014, con y sin turbo.

Nota: Para la extracción del amortiguador de vibraciones y la puleya delantera, recomendamos utilizar la herramienta Laser 6966.

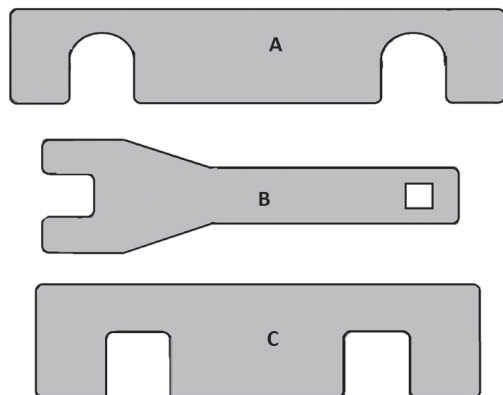

Ref.	Código	Código del fabricante original	Descripción
A	C822	EN-51367	Herramienta de alineación de árboles de levas 1,0 L y 1,4 L turbo
B	C823	EN-51298	Herramienta de alineación del eje de equilibrado
C	C824	EN-51632	Placa de alineación del árbol de levas 1,4 L no turbo

Aplicaciones

Marca	Modelo	Años	Tipo
Opel/Vauxhall	Adam	2014-2017	Turbo Sidi Ecoflex
	Adam Rocks		
	Astra-K		
	Corsa-E		

Código de motor	
1.0	LE1/B10XFL, LE1/B10XFT, LE1/B10XHL
1.4	LV7/B14XE, LE2/B14XHL, LE2/B14XHT


Las instrucciones que aquí se describen solo tienen carácter orientativo. Consulte los datos de los fabricantes originales, ya sean los propios datos de los fabricantes de los vehículos o Autodata.

El uso de esta herramienta de puesta a punto del motor depende del usuario. The Tool Connection Ltd no se responsabilizará de ningún daño que pueda producirse.



NOTA:

- Asegúrese de que las marcas de regulación del motor estén alineadas.

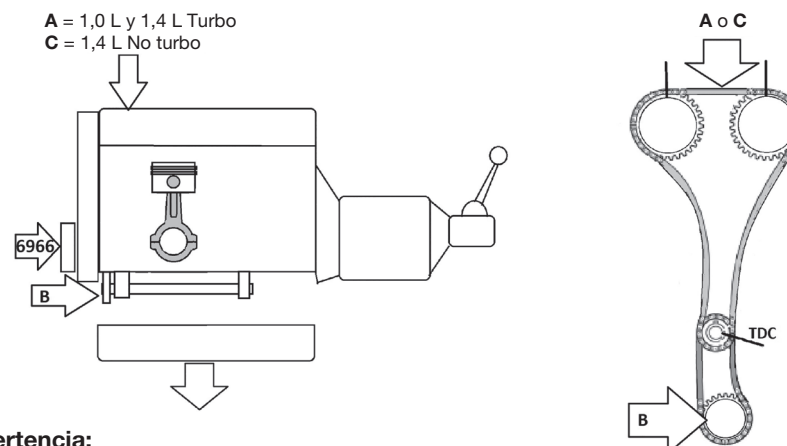


Advertencia:

- Consulte siempre los datos específicos del vehículo del fabricante.
- Asegúrese de que las marcas de regulación estén alineadas como se especifica en los datos del fabricante original.
- Alinee el motor en el n° 1 del PMS.
- Con algunos motores, será necesario extraer también el cárter.

Componentes A/C

Utilice estos componentes para bloquear los árboles de levas en su posición de distribución, como se observa en la imagen. Utilice la placa de bloqueo del árbol de levas apropiada según el tamaño del motor, y de si es turbo o no turbo (consulte la lista del kit).

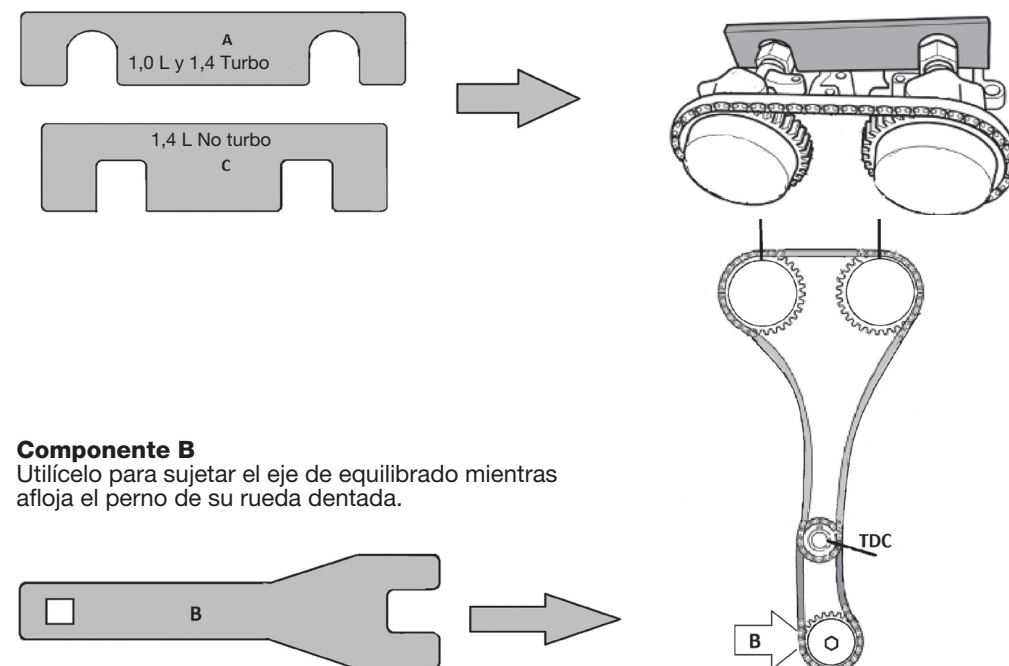

Componente B

Utilicelo para sujetar el eje de equilibrado mientras afloja el perno de su rueda dentada.